

Anleitung LED-Fernscheinwerfer Black Penta

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage

Lesen Sie alle Anweisungen und das Anschlussdiagramm, bevor Sie Ihre neuen Leuchten verbauen.

Rechtssichere Montage

Bitte informieren Sie sich vor der Montage über die nationalen Gesetzgebungen zur Verwendung von Zusatzscheinwerfern im Straßenverkehr.

Pflegehinweise

Halten Sie die Scheinwerfer sauber. Verschmutzungen auf der Streuscheibe und dem Gehäuse können die Lebensdauer des Produktes verkürzen. Wir empfehlen die Verwendung unserer separat erhältlichen Scheinwerferabdeckungen, um die Linse vor Schmutz und Steinschlag zu schützen. Wir empfehlen, die Linse und das Gehäuse nur mit lauwarmem Wasser zu reinigen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Scheinwerfer nicht mit einem Hochdruckreiniger reinigen. Die meisten Scheinwerfer können das Wasser bei hohem Wasserdruck aus kurzer Entfernung nicht verdrängen


WARNUNG!

Chemikalische Reinigungsmittel oder Laugen sollten nicht für die Pflege des Scheinwerfers verwendet werden. Einige Chemikalien enthalten eine geringe Menge an Lösungsmitteln, die Dichtungskleber auflösen und die Wasserdichtigkeit des Scheinwerfers beeinträchtigen können.

Installation

Bitte entfernen oder schneiden Sie den Steckverbinder am Scheinwerfer nicht ab. Auch das Kabel des Scheinwerfers darf nicht entfernt oder gekürzt werden. In beiden Fällen erlischt die Gewährleistung. Verwenden Sie keine höheren Spannungen als in der Produktbeschreibung angegeben. Der Scheinwerfer wird bei Dauerbetrieb heiß. Entfernen oder berühren Sie das Gehäuse mindestens 30 Minuten lang nicht, nachdem Sie den Scheinwerfer ausgeschaltet haben.

Anschlussplan Kabelbaum

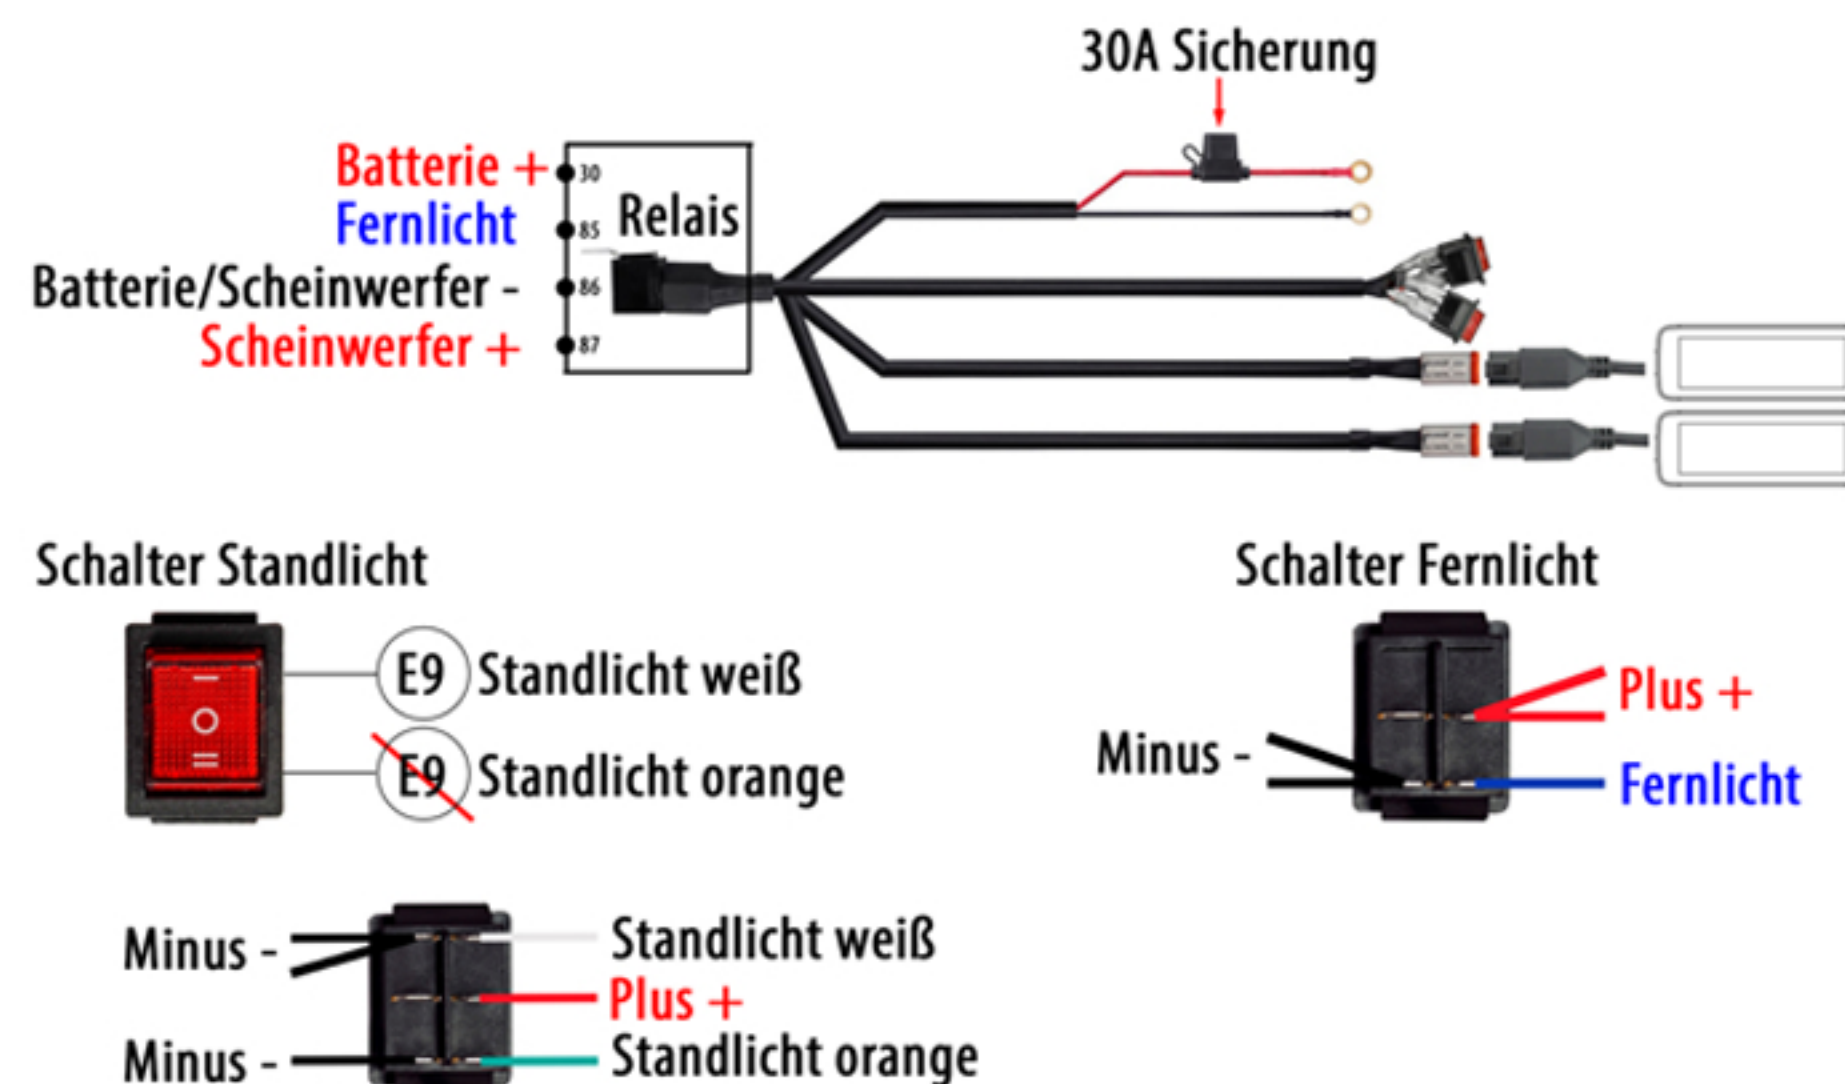

WIE MAN DEN SUPER BRIGHT-MODUS STEUERT:

Wenn Sie das Fernlicht zum ersten Mal einschalten, ist es auf den E-Modus (Straßenzulassung) eingestellt. Um in den Super-Bright-Modus zu wechseln, schalten Sie das Fernlicht für 2 Sekunden ein, dann lassen Sie das Fernlicht zweimal aufleuchten. Das integrierte Modul wechselt dann in den Super-Bright-Modus (nur für Offroad). Um wieder in den E-Modus zu wechseln, schalten Sie das Fernlicht 5 Sekunden lang aus, Nun schalten Sie das Fernlicht wieder ein und lassen das Fernlicht zweimal aufleuchten.

Viel Spaß mit Ihren neuen EURALIGHT LED-Fernscheinwerfer